

KE701 TELCO - Leitungssucher Kit KE701 TELCO - Cable Finder Kit

EasyTest 720

PROBE410



**KURTH
ELECTRONIC**



Telco - Leitungssucher Kit

- vier Suchfrequenzen
- hohe Ausgangsleistung
- Hohe Impedanz für ISDN, xDSL, Ethernet
- Datenport Test durch Link LED - Blinken
- **Überspannungsgeschützt bis 400V AC**
- Alarm LED bei Spannungen >90
- Akustische und optische Durchgangsprüfung
- Widerstandsprüfung mit Frequenzänderung
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen Funktion

Telco - Cable Finder Kit

- four built-in tones
- high power output
- high impedance for ISDN, xDSL, Ethernet
- Data Port test with HUB - Blink
- **Over voltage protected up to 400V AC**
- Audible and visually continuity testing
- Resistance metering by audible frequency
- Signal strength LED with Noise Filter
- Torch light built in

Das IT - Leitungssucher Kit **EasyTest KE720 / PROBE410** ermöglicht jedem Techniker ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel werden erkannt.

EasyTest KE720 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität, lässt sich als Durchgangsprüfer mit LED bis ca. 20kOhm, mit zusätzlichem Widerstandsabhängigem Ton bis ca. 40 kOhm einsetzen. Der Widerstandswert wird dabei durch die Helligkeit der LED und zusätzlich durch die sich ändernde Ton - Frequenz bestimmt. Das erleichtert die Prüfung von Leitungen aus der Ferne. Wird **EasyTest KE720** mit dem gelben RJ45 Stecker in eine Datendose gesteckt, so leuchtet bei gepatchtem Port die **DATA** - LED grün auf. Am Hub, Router, Switch oder an der Netzwerkkarte blinkt zur Identifikation und Zuordnung des Ports die entsprechende **LINK** LED. Wenn der Port nicht gepatcht ist kann er am Patchfeld einfach mit dem Suchton und der **PROBE410** gefunden werden.

EasyTest KE720 / PROBE410 ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel, Koax - Kabel einsetzbar.

EasyTest KE720 erzeugt als Suchsignal vier verschiedene Datensichere Suchfrequenzen. Durch den eingebauten Filter werden Störungen von digitalen Leitungen vermieden. Das Suchsignal kann auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden. Das Gerät ist geschützt bis zu 400 Volt Wechselspannung. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt. Mit dem Signal Empfänger **PROBE410** wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit wird die punktgenaue Zuordnung des Kabelverlaufes in dicken Kabelbündeln, in Wänden oder unter Putz, sowie des Adernpaares im Verteiler oder im Bündel ermöglicht. Die **PROBE410** verfügt zusätzlich über eine grüne Signal-LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom **EasyTest KE720** eingespeiste 1Khz - Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie z.B. 50 Hz. Die in der **PROBE410** eingebaute weiße LED ermöglicht das Erkennen von Adern und den Farben in dunklen Verteilern.

Die Stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar.

Die einfach zu handhabenden Geräte werden mit einer stabilen Gürteltasche zur Aufbewahrung von **EasyTest KE720 / PROBE410** geliefert.


EasyTest KE720 / PROBE410 locates wire faults and identifies specific wire pairs, split pairs and locates broken pairs/cables in walls or unmarked bundles. It helps speed up installation or maintenance of any type of wire and cable, including power cable, telephone and data wire, building automation and burglar or fire alarm wiring. **EasyTest KE720** can transmit two tones (Solid) or two alternating tones (Alt). If **EasyTest KE720** is plugged in position **DATA** with its separate yellow RJ45 Plug into an patched Data Port the green LED **DATA** will light up. On the network Hub or switch the corresponding **LINK** - LED will start to blink to identify the port. The **EasyTest KE720** is able to send the tone into live telephone lines without disturbing services. Over Voltage Protection is in TONE mode up to 400V AC, in CONT mode up to 120V AC. **EasyTest KE720** provides Banana plugs with solid Alligator Clips and a special RJ11 plug with strain relief and PIN 1 + 8 protection slots. So this RJ11 plug can be plugged into an RJ45 jack without damaging PIN1 and Pin8.

In any position **EasyTest KE720** can also be used to sense line polarity. In CONT-position **EasyTest KE720** is testing shorts or opens by LED and audible by a resistance depending tone up to 40 kOhm. The capacitive **PROBE410** is high sensitive and is working with **EasyTest KE720** or any other tone generator to identify and trace wires or cables. The double, HIGH and LOW volume switch made of high dust and moisture resistant mylar membrane allows fast and easy operation.


The **PROBE410** detects a cable using the HIGH-button from a distance of up to 100 cm (33") . Finally you can precise the location by using the LOW-button. Fast and easy tracing - without the need of watching tiny volume knobs. The nearly unbreakable tip made of carbon fiber prevents shorts or disturbance of telephone or data lines and is field replaceable. The slender design allows high precision tracing of pairs, even in bundles or 110 / KRONE blocks. The Probe has additionally a filtered green signal strength LED. This LED lights only up if there is the signal from the **EasyTest KE720** detected. All unwanted noise and power hum is not shown. The bright white LED replaces the need for a torch light in dark distribution boxes. Even there are the colors of the wires perfect to identify.

To increase the sensitivity or reduce noise the **PROBE410** can be used with the optional, light weight earpiece. The Kit comes with a solid belt pouch with enough space for **EasyTest KE720 / PROBE410** as well as the earpiece and the user manual.


DATA

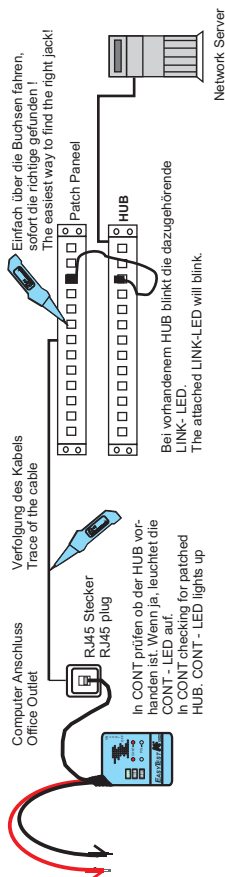


GENERELL

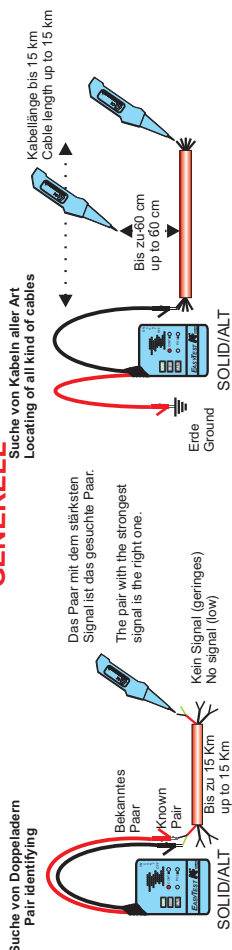

TELECOM

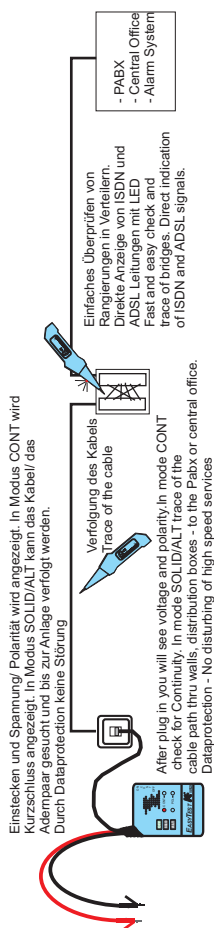

ELEKTRO

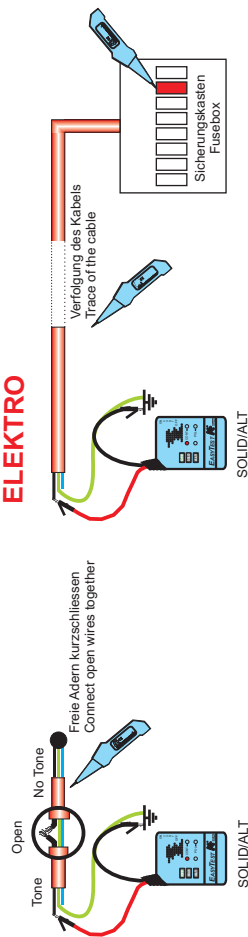

ACHTUNG ! An Starkstrominstallationen nur spannungsfrei arbeiten ! - CAUTION ! Working on High Voltage installations only mains free !

Technische Daten / Specifications

EASYTEST 720

Gehäuse / Housing :

Stabiles und schlagfestes wetterbeständiges ABS-Gehäuse mit Silikon Betätigungstasten / Heavy duty water resistant housing made from ABS, elastomeric silicon rubber push button switches.

Prüf schnüre / Test Leads: 25 cm lange Prüfschnüre aus flexiblem PVC mit 4mm Bananensteckern, eine Prüfleitung mit Modularstecker RJ11 und RJ45 mit Knickschutz (25cm) durable wire leads with 4mm banana plugs and one with a special long modular plug RJ11 and RJ45 and latch protection

Vier Sinus - Frequenzen wählbar / Four Sine-wave Frequencies selectable :

1. SOLID: 1000 Hz
 2. ALT: 1000/800 Hz
 3. SOLID: 2600 Hz
 4. ALT: 2600/1900 Hz
- Genauigkeit / Accuracie < +/- 1% (Quartz)

Dataport LINK-Blink Test

Dataport Link- Blink Test

Durchgangsprüfung mit LED und Ton

Test Continuity by LED and audible

Widerstands Test durch Frequenzänderung

Resistance Test by changing audible tone

Low Batt - Anzeige durch blinkende LED

Low Batt indication by flashing LED

Automatische Abschaltung nach 45 Minuten

Auto shut Off after 45 minutes

Deaktivierung der Abschaltung

Auto shut Off override

Anzeige der Deaktivierung durch blinkende LED

Auto shut OFF override indication by flashing LED

Überspannungsschutz / Over Voltage Protection :

Bis zu 400V AC/DC in TONE Betriebsart
Up to 400V AC/DC in tone Mode

Suchentfernung zum Kabel / Trace Distance to Cable/Wire :

Bis zu 60 cm / Up to 15" (60cm)

Maximale Kabellänge / Trace Cable Length :

Bis zu 15 km ohne Belastung / Up to 15 km (no load)

Hohe Sendeleistung (Batterie 9,2V) / High Power Output (Battery 9,2V) :

- 9,0V SS ohne Last / 9,0V PP no load
- 10 dBm into 600 Ohm
- 9 dBm into 150 Ohm

7,5 dBm into 75 Ohm

Ton auf kurzgeschlossener Ader bis 250 m

Tone over shorted pair up to 250 m. (Inhouse)

Weitere Leistungsmerkmale / Other Specifications:

Goldbeschichtete Kontakte

Gold Plated Contacts

Gerät Einschaltkontrolle mit LED

Unit ON - Indication by LED

Anzeige ALTERNierende Frequenz mit blinkender LED

Indication of ALTERNating Frequency by blinking LED

Anzeige SOLID Frequenz mit LED stehender LED

Indication of Solid frequency by steady LED

Zugentlastung der Prüfschnüre

Test leads protected by rubber - strain relief

Getrenntes Batteriefach

Separate Battery Compartment

Batterie / Battery :

9V alkaline - Batterie >100 Stunden

Lebensdauer

9V Alkaline, >100 hrs battery life

Abmessungen / Dimensions :

2.68" x 3.75" x 1.0" (68 x 96 x 25 mm)

Gewicht / Weight :

150 g ohne Batterie / 2.4 oz (150 g) without Battery

150 g ohne Batterie / 2.4 oz (150 g) without Battery

PROBE410

Gehäuse / Housing :

Solides, schlagfestes und wasserfestes ABS - Gehäuse

Heavy duty water resistant housing made from ABS.

Leistungsmerkmale / Specifications :

Gefilterte Signalstärke LED / Filtered Signal strength LED

Taschenlampen Funktion / Torch light function

Nicht - Leitende Prüfspitze aus Kohlefaserverstärktem Kunststoff / Non-conductive solid carbon fiber tip

3,5 mm Kopfhörerbuchse

3.5 mm Earphone Jack

Goldbeschichtete Kontakte

Gold Plated Contacts

Getrenntes Batteriefach

Separate Battery Compartment

Rote LED zur ISDN Signalerkennung.

Red LED for ISDN signal indication

9V Alkaline Batterie >100 Stunden Lebensdauer

9V Alkaline, >100 hrs battery life

Abmessungen / Dimensions :

220 x 40 / 34 x 25 mm

Technical modifications are subject to change

Bestell Information

0.49567	KE701 Telco -Leitungssucher Kit mit Schutztasche
0.49600	Ohrhörer für Probe410
Ordering Information	
0.49567	KE701 Telco- Cable Tracer Kit with pouch
0.49600	Earpiece for Probe410

Your dealer / Ihr Händler

KURTH ELECTRONIC • Im Scherbental 5 • D-72800 Eningen u.A. • GERMANY

Tel. +49(0)7121-97 55-0 • Fax +49(0)7121-97 55 56

www.kurthelectronic.de • e-mail: sales@kurthelectronic.de